











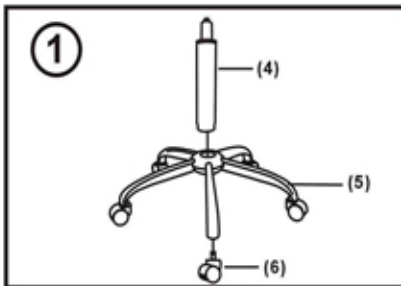
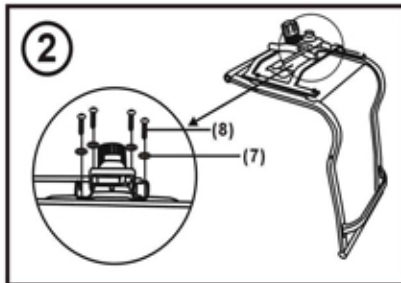



(1)X1 	(2)X1(L)X1(R) 	(3)X1 	(4)X1 	(5)X1 	(6)X5 
(7)X4 	(8)X4 	(9)X 2 	(10)X2 	(11) X 1 	(12) X 2 




1 - Encaixe sob pressão os rodízios(6) na base tipo estrela(5).
2 - Encaixe o pistão(4) na base(5).




3 - Fixe o mecanismo(3) na parte inferior da cadeira utilizando arroela e os parafusos da imagem (8). A alavanca de regulagem do mecanismo deverá ficar voltada para o lado direito.

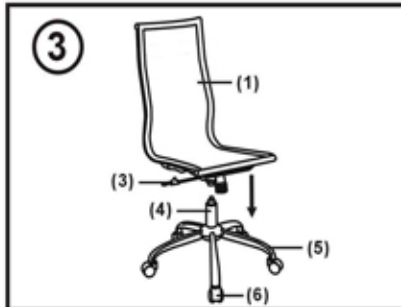

4 - Encaixe o mecanismo no pistão, unindo a parte inferior e a superior. Não é necessário parafusos, apenas posicione e sente-se.

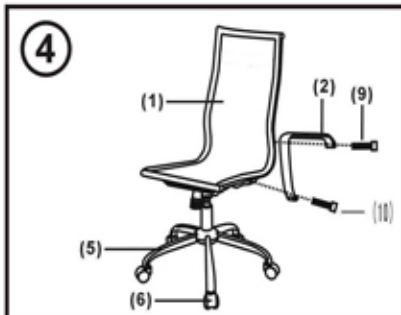

5 - Parafuse o braço utilizando na parte do assento o parafuso(10) de tamanho menor e no encosto o parafuso(9) de tamanho maior conforme a figura ao lado. Antes de parafusar o braço, no encosto, coloque a peça(12) entre o encosto e o braço.

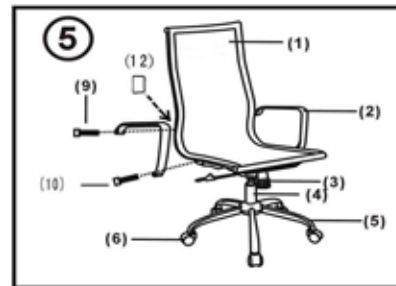

6 - Repita o passo 5 para fixar o outro braço. Terminado o processo sente-se na cadeira para fixa-la corretamente na base.

Para regular a altura do assento, basta puxar a alavanca (que deverá estar do lado direito) para cima. Para destravar o sistema relax, utilize a haste do lado esquerdo da cadeira, puxando para fora ou para travar novamente empurre para dentro.
Obs: Durante este procedimento o encosto não poderá estar sendo apoiado.

