















(1)X1 	(2)X1 	(3)X1 (L)X1 (R) 	(4)X1 	(5)X1 	(6)X1 
(7)X5 	(8)X10 	(9)X3 	(10) X10 	(11) X3 	(12) X2 




**1** - Encaixe os rodízios(7) sob pressão na base(6).  
2 - Encaixe o pistão(5) no centro da base.

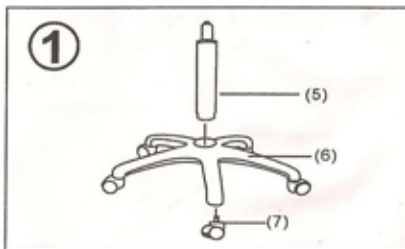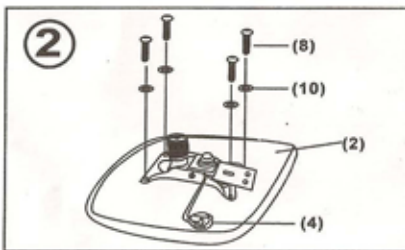


**3** - Com os parafusos menores(8) e jogo de arroelas menores(10) fixe o mecanismo na parte inferior do assento(2).


Lembre-se: A rosca de regulagem de tensão do mecanismo, deverá estar voltada sempre para o lado da frente do assento.

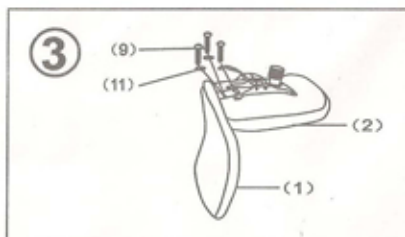

**4** - Com os parafusos maiores(9) e arroelas maiores(11), fixe o encosto(1) no mecanismo.

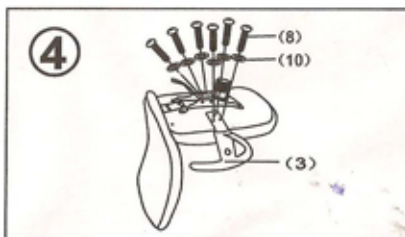

**5** - Fixe os braços(3) na parte inferior do assento utilizando o jogo de parafusos(8) e arroelas(10).

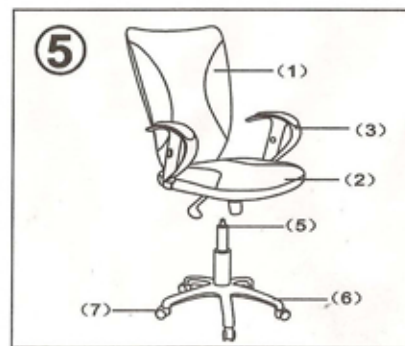

**6** - Encaixe a parte superior da cadeira no pistão. Não é necessário parafusar, apenas posicione e sente-se.

Obs: Para verificar se a montagem está correta, a haste de regulagem de altura deverá estar voltada para o lado direito conforme figura acima.

Para regular a altura, puxe a alavanca lateral para cima. Para travar ou destravar o sistema relax, utilize a mesma alavanca lateral, empurrando para dentro ou para fora. Para regular a tensão do sistema relax, utilize a rosca do mecanismo.

